

TREDSAFE

1/3

Profilé nez-de-marche pour insert de sécurité antidérapant pour montage ultérieur

- Informations relatives au produit -

DURAL




APPLICATION:

TREDSAFE est un profilé nez-de-marche en aluminium ou acier inoxydable V2A pour inserts de sécurité DIAMONDRED. Il permet la pose de ceux-ci ultérieurement sur tous les revêtements d'escalier. 5 structures différentes disponibles dans différentes variantes s'adaptent à tous les domaines d'utilisation:

- avec rampe d'accès extra-plate, p. ex. pour les revêtements carrelés et en pierre naturelle
- avec rampe d'accès sur les deux côtés, p. ex. les bandes d'éveil tactiles
- avec rebord, p. ex. pour les revêtements fins
- avec différentes formes de marches, p. ex. pour le recouvrement d'arêtes endommagées
- avec renforcement intégré pour revêtement, p. ex. pour les tapis de sol

Tous les profilés TREDSAFE peuvent être vissés ou collés.



MONTAGE:

Les profilés nez de marche TREDSAFE et les inserts DIAMONDRED sont faciles et rapides à monter les profilés étant prépercés, nous vous recommandons un mix collage/vissage avec une colle type RS polymère veillez à réparer les marches d'escalier endommagées avant la pose du profilé nez de marche. L'insert de sécurité est auto-adhésif. Il suffit de retirer le film de protection et de bien enfoncer l'insert dans la rainure du profilé préalablement nettoyé et dépoussiéré.

DONNEES DU PRODUIT:

MATÉRIAUX:	Aluminium argent anodisé
LONGUEUR:	250, 300 cm
POUR INSERT:	1 x 13 / 2 x 13 / 3 x 13 mm 1 x 37 / 2 x 37 mm 1 x 43 / 2 x 43 mm 1 x 53 mm

DURAL SAS


27, rue du Champ de Mars
F-57200 Sarreguemines
Tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616
Fax: 00.49.26.02.92.61.803
info@dural.fr

Profilé nez-de-marche pour insert de sécurité antidérapant pour montage ultérieur

- Informations relatives au produit -

DURAL

Profilés TREDSAFE présentant un bord arrière arrivant à fleur du revêtement

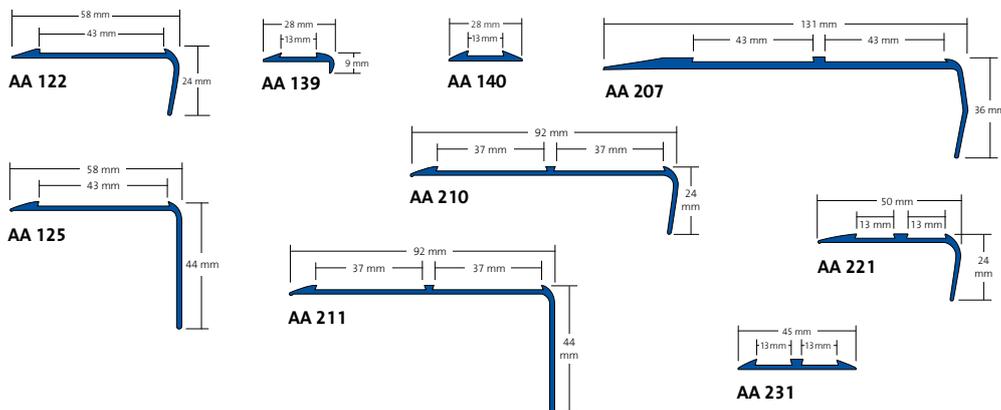


Marches en carrelage



Marches en parquet



Profilés TREDSAFE de sécurité pour une perception tactile des marches

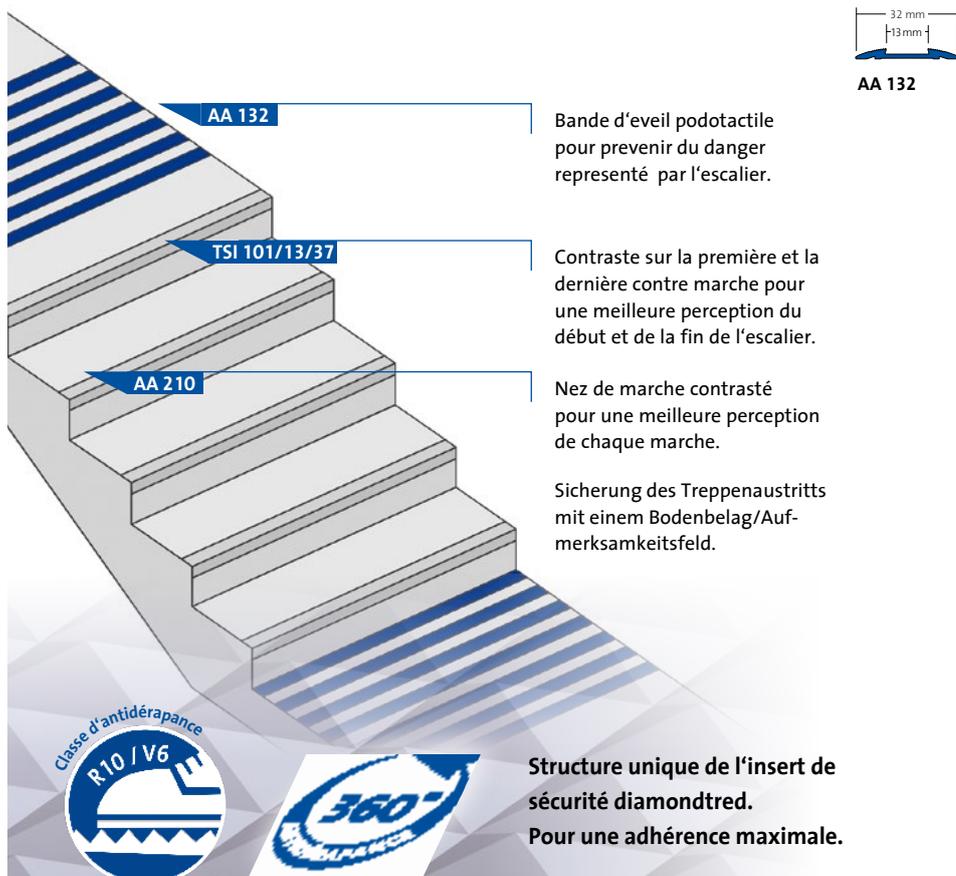

AA 132

Marches en résine PU



Marches en stratifiés



DURAL SAS

27, rue du Champ de Mars

F-57200 Sarreguemines

Tel.: 0.49.26.02.92.61.615/616

Fax: 00.49.26.02.92.61.803


info@dural.fr

Profilé nez-de-marche pour insert de sécurité antidérapant pour montage ultérieur

- Informations relatives au produit -

DURAL

Profilés Tredsafes avec rebord pour des transitions de revêtements sol plastique

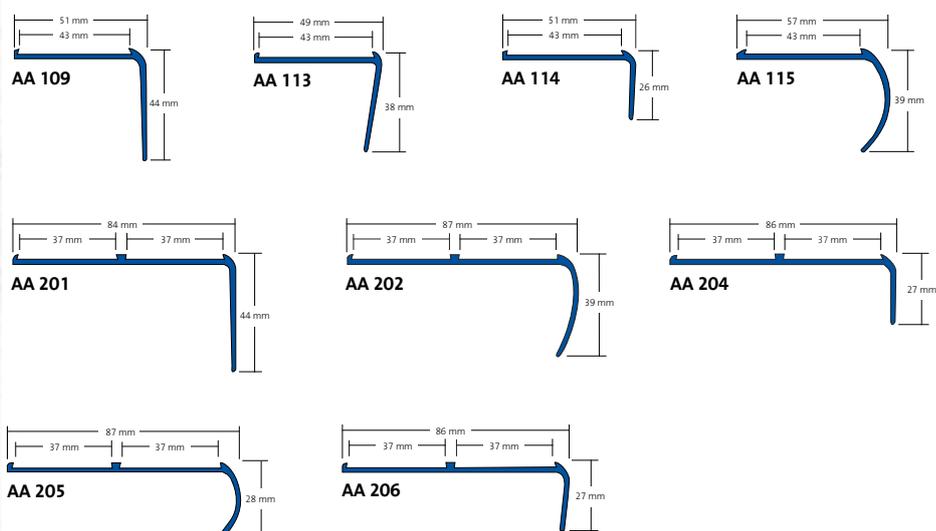


Marches en parquet




Marches en linoléum




Profilés Tredsafes pour les formes d'arêtes de marche les plus variées

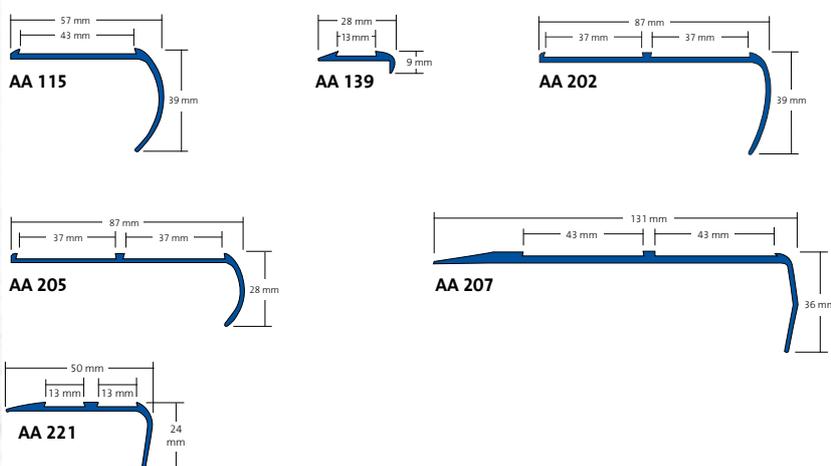

Marches en moquette



Profilés Tredsafes avec creux intégrés pour le revêtement type moquette

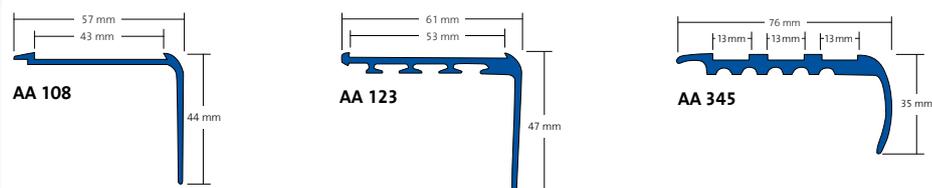

DURAL SAS

27, rue du Champ de Mars

F-57200 Sarreguemines

Tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616

Fax: 00.49.26.02.92.61.803

info@dural.fr

Etant donné que l'utilisation du produit et sa mise en œuvre ne sont pas soumis à notre contrôle, nous dégageons toute responsabilité quant au succès de ladite mise en œuvre et garantissons donc uniquement la qualité intrinsèque de nos produits, telle qu'elle est mentionnée sur la fiche produit correspondante et dans le cadre de nos Conditions générales de vente et de livraison. Les caractéristiques mentionnées ici ne fournissent aucune garantie quant à l'utilisation concernée. Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles du produit. Seule la version actuelle de la présente fiche technique accessible à tous sur Internet est valable. La présente fiche technique remplace les précédentes fiches qui perdent leur validité à sa parution. Et peut varier par rapport aux couleurs originales. Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles du produit.


DIAMONDTRED

1/2

Insert de sécurité antidérapant

- Informations relatives au produit -

DURAL



MATERIAL:

DIAMONDTRED est un matériau composite à base de PVC, de dioxyde de silicium (quartz) et de plastique polymère; il se caractérise par une excellente résistance aux fortes sollicitations:

- La protection antidérapante DIAMONDTRED dépasse les normes exigées au niveau international
- Antidérapant aussi bien en milieu sec qu'humide
- Résistance très élevée à l'abrasion
- Peu sensible aux rayons du soleil
- Indéformable et résistant à la traction
- Montage facile des inserts auto-adhésifs
- Grand choix de couleurs

MONTAGE:

L'insert de sécurité est auto-adhésif. Il suffit de retirer le film de protection et de bien enfoncer l'insert dans la rainure du profilé préalablement nettoyé et dépoussiéré.

MAINTENANCE:

DIAMONDTRED est recouvert d'une couche en polyuréthane qui réduit l'absorption de poussières. La structure antidérapante en forme de pyramide assure une protection exceptionnelle sur sol humide mais nécessite naturellement plus d'entretien qu'une surface lisse. Il est conseillé d'utiliser une brosse à poils durs et de l'eau savonneuse chaude ou toutes machines de nettoyage appropriées.

COULEURS:



101 safety white



102 safety orange*



103 safety green



104 safety red



105 safety blue



118 signal yellow

DURAL SAS

27, rue du Champ de Mars

F-57200 Sarreguemines

Tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616


Fax: 00.49.26.02.92.61.803

info@dural.fr

Insert de sécurité antidérapant

- Informations relatives au produit -

DURAL

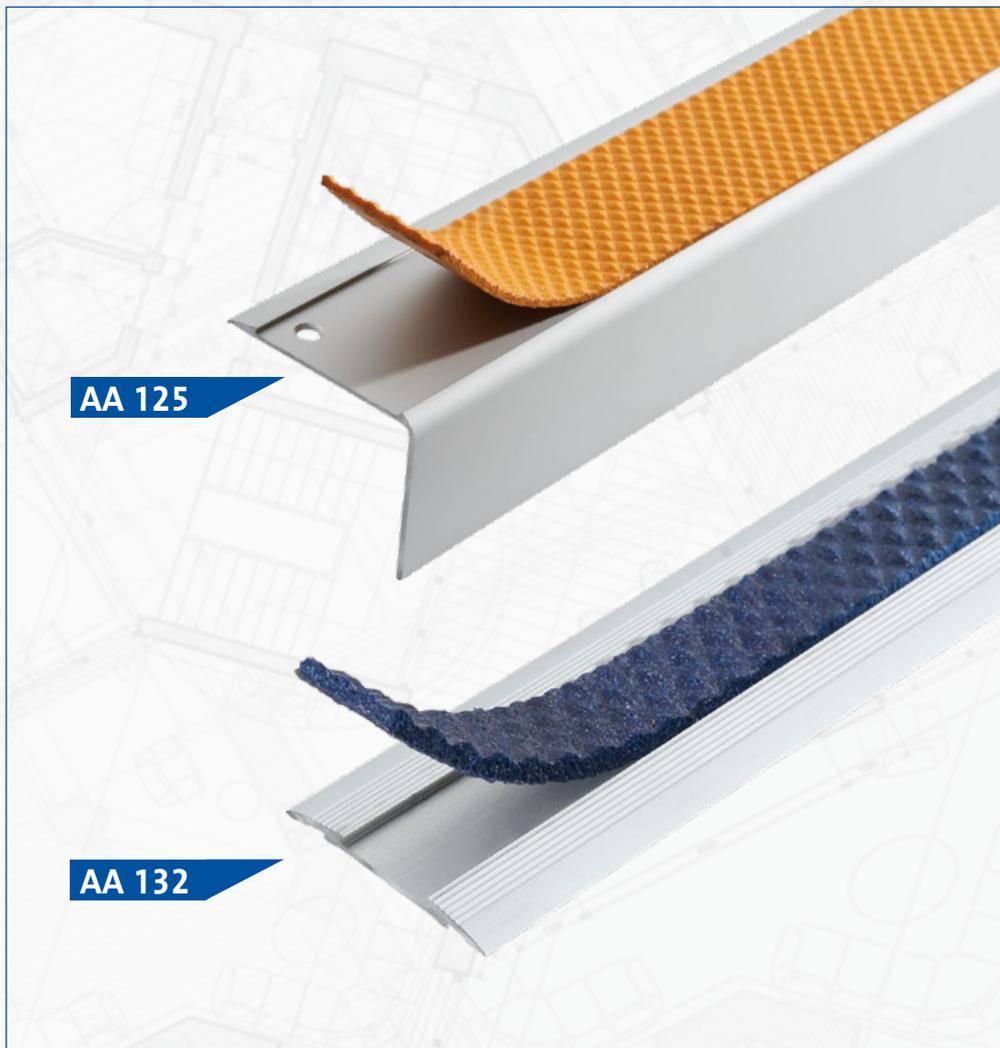

AA 125

AA 132

COULEURS:



106 neutral black



107 charcoal grey



108 light grey



109 rich brown



110 putty



111 royal blue



112 burgundy



113 mid grey



114 jade green



119 chevron safety orange*



121 chevron signal yellow



116 night glow



117 super night glow

DONNEES DU PRODUIT:

MATÉRIAU :	Combinaison de PVC, dioxyde de silicium et plastique polymère
TEMPERATURE DU POSE :	≥ 15 °C
STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	80°C pendant 6 heures / 0,12%
MOUVEMENT D'HUMIDITÉ :	23°C pendant 24 heures / 0,02%
USURE À LA CHALEUR :	70°C pendant 15 jours
PROTECTION ANTIDÉRAPANTE :	Protection antidérapante Postes de travail/espaces de travail : R10 / V6 Zones „pieds nus“ exposées à l'humidité : classe B
INFLAMMABILITÉ :	Classe B1
CARACTÉRISTIQUES DE RÉSISTANCE :	résiste aux rayons du soleil, à l'huile, la graisse, l'essence, les sels, les acides dilués et les lessives, les produits ménagers usuels et les produits de nettoyage. DIAMONDRED ramollit avec solvants organiques.

* Certificats disponibles sur demande.

DURAL SAS

27, rue du Champ de Mars
F-57200 Sarreguemines
Tel.: 0.49.26.02.92.61.615/616
Fax: 00.49.26.02.92.61.803
info@dural.fr