


# Fiche Technique : DINASOL JOINTS SOUPLES CHARGES LÉGÈRES

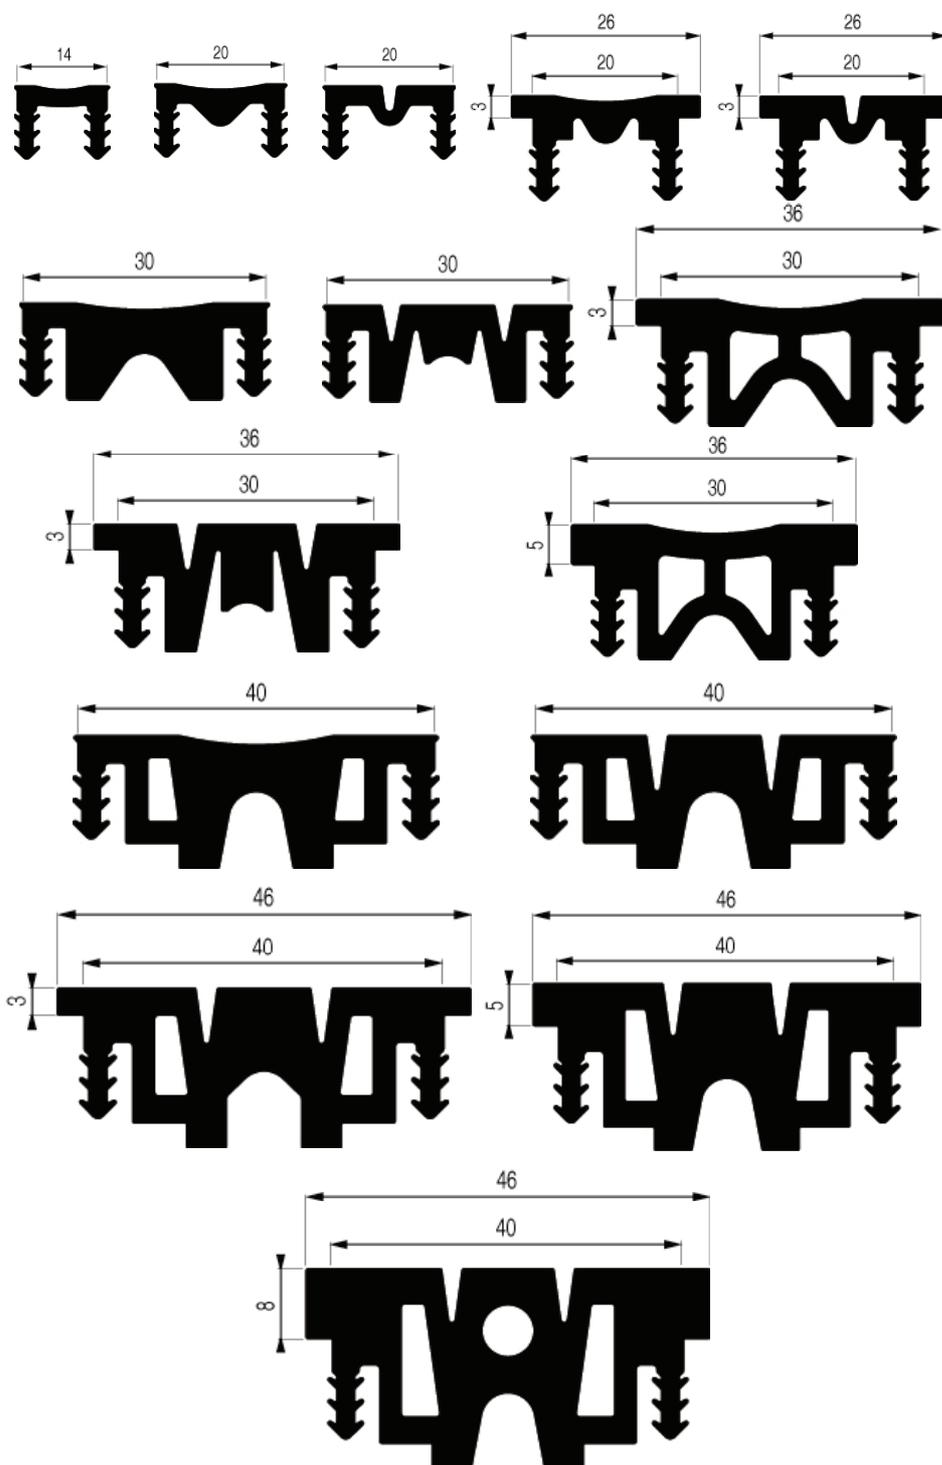

## DESCRIPTIF

### • Composition :

Matériau de synthèse spécial joints de dilatation  
Dureté shore 60 A

• **Couleurs** : noir, marron, gris ou beige.

Les joints sont interchangeables.

## USAGES

• Charge légère (piétons, chariots de manutention, Normes DIN 1055 et DIN 1072)

• Utilisation à l'extérieur et à l'intérieur

## CARACTÉRISTIQUES

• **Elasticité** : dilatation - compression - cisaillement.  
• Résistant aux solutions alcalines, certains acides, goudrons, bitumes, agents chimiques.

### • Caractéristiques mécaniques :

Allongement à la rupture : 400 % - ISO 527

Résistance à la rupture : 16 MPa - ISO 527

Déformation permanente en compression : 70 °C / 25% / 24h : 52% - ISO 815A

Module de rigidité en torsion : T 300 MPa : - 55% - ISO 458/2

Voir tableau page suivante.

## DIMENSIONS

• Rouleaux de 21,00 m

## EMBALLAGE

• En rouleau de 21 m dans un carton

• Etiquette d'identification EAN 13 sur chaque carton

FO.23.08.Ind E

# Fiche Technique : DINASOL JOINTS SOUPLES CHARGES LÉGÈRES



Modèles	Dilatation ← →	Compression → ←	Cisaillement ↓ ↑
14/0	+ 4 mm	- 2 mm	+/- 3 mm
20/0	+ 5 mm	- 3 mm	+/- 3 mm
26/3	+ 5 mm	- 3 mm	+/- 3 mm
30/0	+ 6 mm	- 4 mm	+/- 4 mm
36/3	+ 6 mm	- 4 mm	+/- 4 mm
36/5	+ 6 mm	- 4 mm	+/- 4 mm
40/0	+ 8 mm	- 5 mm	+/- 5 mm
46/3	+ 8 mm	- 5 mm	+/- 5 mm
46/5	+ 8 mm	- 5 mm	+/- 5 mm
46/8	+ 8 mm	- 5 mm	+/- 5 mm

Type de Joint	Coloris			
	Noir	Marron	Gris	Beige
14/0/L	04 53 00	04 53 01	04 53 02	04 53 03
20/0/L	04 50 00	04 50 01	04 50 02	04 50 03
20/0/S	04 50 20	04 50 21	04 50 22	04 50 23
26/3/L	04 54 00	04 54 02	04 54 04	04 54 03
26/3/S	04 50 30	04 50 31	04 50 32	04 50 33
30/0/L	04 51 00	04 51 01	04 51 02	04 51 03
30/0/S	04 51 10	04 51 11	04 51 12	04 51 13
36/3/L	04 51 40	04 51 41	04 51 42	04 51 43
36/3/S	04 51 30	04 51 31	04 51 32	04 51 33
36/5/L	04 51 50	04 51 51	04 51 52	04 51 53
40/0/L	04 52 00	04 52 01	04 52 02	04 52 03
40/0/S	04 52 20	04 52 21	04 52 22	04 52 23
46/3/S	04 52 30	04 52 31	04 52 32	04 52 33
46/5/S	04 52 40	04 52 41	04 52 42	04 52 43
46/8/S	04 52 50	04 52 51	04 52 52	04 52 53

## Nuancier



Noir



Marron



Gris



Beige

## RÉSERVES

- La responsabilité de la société DINAC ne pourra être engagée en cas de manquement aux règles de l'art et sans validation préalable de la pose et de la tenue de ses produits par le client.
- Prendre en compte le vieillissement du support tel que bois qui reprend l'humidité, se dilate, se rétracte.

## RÉFÉRENCES

Exemple de lecture :

20 / 0 / L	
20	Largeur du joint
0	Épaisseur du revêtement
L / S	Lisse / Strié